




IS 3200Z

**Experience
Suspension™**

MODEL	MOTOR	REZNO KUĆIŠTE
IS3200ZBVE3761RDCE	37 KS Vanguard® 810 EFI	155 cm – Stražnje izbacivanje – Malčiranje

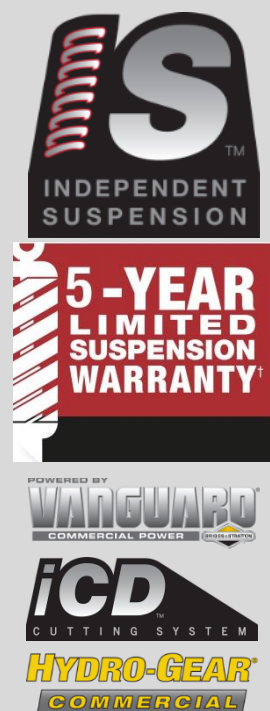

SPECIFIKACIJE

MOTOR	37 KS VANGUARD® V-Twin 993cc (Benzin) EFI - Electronic Fuel Injection
REZNO KUĆIŠTE	155 cm, 3 Noža, Stražnje izbacivanje / malčiranje i noževi za malčiranje
PRIJENOS	HydroGear® Commercial ZT5400® / električno/hidraulično podizanje kosišta
POGONSKI KOTAČI	26 x 12.0-12 (4 sloja)
OKRETNİ KOTAČI	13 x 6.50-6 (4 sloja)
DIMENZIJE (d x š)	215 x 159 cm
TEŽINA	732 kg
JAMSTVO	4 godine ograničeno jamstvo ili 500 sati što prije nastupi; 5 godina (60 mjeseci) jamstva na ovjes i dijelove ovjesa - neograničen broj sati.; 90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe; 3 godine/300 sati što prije nastupi na remen kosišta; 3-godine na motor,
BRZINA / UČINKOVITOST	20.0 km/h – 24800m²/h (80% učinkovitost)

**IS3200ZBVE3761RDCE****MOTOR**

Proizvođač	Vanguard™ – benzinski motor
Model	BIG BLOCK™ EFI s Oil Guard sustavom
Snaga u KS	37 KS*
Cilindri / Zapremina	2 cilindra V-Twin / 993 cm ³
Hlađenje	Zračno hlađenje
PTO (uključivanje kosišta)	Električna PTO spojka
Pokretanje	Električno
Kapacitet goriva (litre)	42 litara

REZNO KUĆIŠTE

Širina košnje (cm/inch)	155 cm Stražnje izbacivanje iCD™
Konfiguracija reznog kućišta	Umetak za stražnje izbacivanje/malčiranje i noževi za malčiranje
Visina košnje (cm)	3,8 - 12,7 cm
Konstrukcija reznog kućišta	Industrijsko zavareno kućište debljine 3,4 mm, dvostruki sloj po cijeloj gornjoj površini kućišta, 12,7 mm štitnici od ogrebotina, 12,7 mm prednji odbojni rub, preklopljeni i zavareni uglovi
Kućište osovine noža	Lijevano željezo 257 mm; 30,16 mm osovin
Sustav podizanja reznog kućišta	Hidraulično podizanje nožnom pedalom

OVJES I POGONSKI SUSTAV

Ovjes	Nezavisni sustav ovjesa na sva 4 kotača
Prijenos	Zasebni Hydro-Gear® ZT-5400™ integrirani prijenos
Pogonska osovina	34,93 mm pogonske osovine s naplatcima kotača s 5 vijaka
Pogonski kotači (inch)	26 x 12,00 - 12 (4 sloja)
Okretni kotači (inch)	13 x 6,50 - 6 (4 sloja)

BRZINA VOŽNJE

Brzina vožnje - unaprijed (km/h)	0 - 20,0 km/h
Brzina vožnje - unazad (km/h)	0 - 10,0 km/h

DIMENZIJE

Ukupna dužina (cm)	215
Ukupna širina (cm)	159
Neto težina (kg)	732

KONTROLE OPERATERA I SUSTAV UDOBNOSTI

Sustav zaštite uslijed prevrtanja	Standardno na stroju, preklopiv sa sigurnosnim pojasom
Instrumenti	Pokazivač razine goriva u svakom spremniku, brojač radnih sati, indikator kvara na motoru
Kontrole	Sjedalo aktivira gašenje motora, PTO sigurnosni prekidač, sigurnosni sklop neutralnog položaja i parkirne kočnice
Parkirna kočnica / Sigurnosni sustav	Mokre kočnice na pogonskoj osovini

JAMSTVO

Ostali dijelovi stroja	4-godišnje ograničeno jamstvo (48 mjeseci) ili 500 sati, što nastupi prije. Neograničen broj radnih sati tijekom prve 2 godine (24 mjeseca).
Ovjes i dijelovi ovjesa	5 godina (60 mjeseci) jamstva na ovjes i dijelove ovjesa, neograničen broj sati.
Potrošni dijelovi stroja	90 dana jamstva na remenje, gume, pločice kočnica, cijevi, bateriju i noževe
Remen pogona noževa	3 godine (36 mjeseci) ili 300 sati, što nastupi prije. Dijelovi i rad u u prvoj godini; Samo dijelovi u drugoj i trećoj godini
Motor	3-godine ograničeno jamstvo proizvođača